

HONSBERG SENIOR HSS KASTO

CARACTERISTICI




FORME



HONSBERG SENIOR HSS KASTO

VERSIUNI

mm	Diametru gaură prindere	2	3	4	6	8	10	14
350x36x2,00	8,5			4	6	8	10	14
400x36x2,00	8,5			4	6	8	10	14
450x36x2,00	8,5			4	6	8	10	14
450x40x2,00	8,5		3	4	6	8	10	14
500x40x2,00	8,5			4	6	8	10	14
500x48x2,00	10,5		3	4	6	8	10	
550x45x2,00	10,5			4	6	8	10	
575x52x2,50	10,5	2	3	4	6	8		
600x52x2,50	10,5		3	4	6	8		
650x55x2,50	10,5	2	3	4	6	8	10	
700x55x2,50	10,5	2	3	4	6			
850x63x3,50	13,5	2	3	4	6			
1000x126x3,5	12,5	2	3	4				

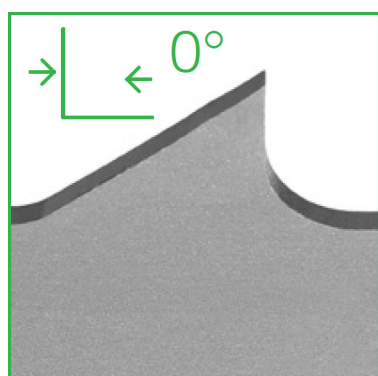

DINTE STIL STANDARD S

HONSBERG SENIOR HSS KASTO

MATERIALE DEBITATE

- Oțeluri de construcții, ambutisare și prelucrări mecanice
- Oțeluri de construcții, Oțeluri călite și revenite
- Oțeluri de cementare, Oțeluri pentru arcuri, Oțeluri călite și revenite
- Aluminii
- Cupru
- Alame
- Bronz - aluminii
- Oțeluri duplex și rezistente la temperaturi înalte
- Fonte
- Oțeluri slab aliate și de prelucrare la cald
- Oțeluri de nitrurare, înalt aliate și pentru prelucrări la cald
- Oțeluri nealiate, de scule
- Oțeluri pentru prelucrarea la rece
- Oțeluri rapide (de mare viteză)
- Oțeluri anticorozive cu slabă rezistență la acizi
- Oțeluri anticorozive cu înaltă rezistență la acizi