



## HONSBERG SPEZIAL 8P HSS

### CARACTERISTICI

**66-67  
HRc**




### FORME



## HONSBERG SPEZIAL 8P HSS

### VERSIUNI

mm	Diametru gaură prindere	3	4	6
400x35x2,00	8,5	3	4	6
450x40x2,00	10,5	3	4	6
500x40x2,00	10,5		4	6
550x50x2,50	10,5		4	6
600x50x2,50	10,5	3	4	6
650x50x2,50	10,5	3	4	6

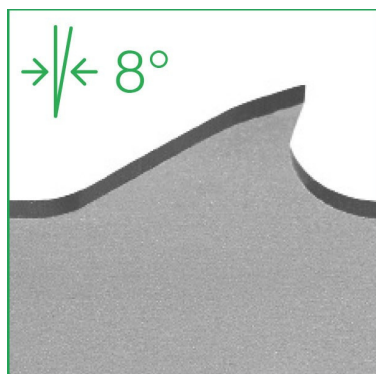

DINTE STIL CÂRLIG K

### MATERIALE DEBITATE

- Oțeluri de construcții, ambutisare și prelucrări mecanice
- Oțeluri de construcții, oțeluri călite și revenite
- Oțeluri de cementare, oțeluri pentru arcuri, oțeluri călite și revenite
- Oțeluri nealiate, de scule
- Oțeluri rapide (de mare viteză)
- Oțeluri duplex și rezistente la temperaturi înalte
- Aluminii
- Oțeluri slab aliate și de prelucrare la cald
- Oțeluri de nitrurare, înalt aliate și pentru prelucrări la cald
- Oțeluri pentru prelucrarea la rece
- Oțeluri anticorozive cu slabă rezistență la acizi
- Oțeluri anticorozive cu înaltă rezistență la acizi
- Alame
- Cupru
- Fonte