


## HONSBERG SUPER

### CARACTERISTICI



**66-67  
HRc**



### UTILAJE




### FORME




## HONSBERG SUPER

### VERSIUNI

mm	3	4	4	6	6	8	10	14	18	24	t <sub>pi</sub>
<b>06 x 0,65</b>				K	S	S	S	S	S	S	
<b>08 x 0,65</b>		K		K	S	S	S	S	S	S	
<b>10 x 0,65</b>		K		K	S	S	S	S	S	S	
<b>13 x 0,65</b>		K		K	S	S	S	S	S	S	
<b>16 x 0,80</b>	K	K	S		S	S	S	S		S	
<b>20 x 0,80</b>		K			S	K	S	S	S		
<b>25 x 0,90</b>	K	K	S	K	S	S	S	S			

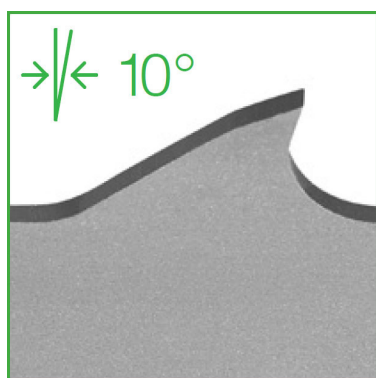

**DINTE STIL  
CÂRLIG K**

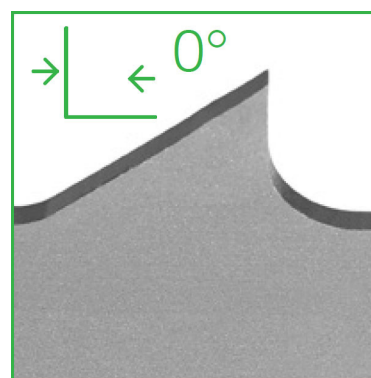

**DINTE STIL  
STANDARD S**

### MATERIALE DEBITATE

- Oțeluri de construcții, ambutisare și prelucrări mecanice
- Oțeluri de construcții, Oțeluri călite și revenite
- Oțeluri de cementare, Oțeluri pentru arcuri, Oțeluri călite și revenite
- Oțeluri slab aliate și de prelucrare la cald
- Oțeluri de nitrurare, înalt aliate și pentru prelucrări la cald
- Aliaje pe bază de nichel