

HONSBERG SECURA

CARACTERISTICI



**68
HRC**



UTILAJE



FORME





HONSBERG SECURA

VERSIONI

mm	3/4	4/6	5/7	8/11	12/16	tpi
13 x 0,6				P		
20 x 0,9				P	P	
27 x 0,9	P	P	P	P	P	
34 x 1,1	P	P	P	P		
41 x 1,3	P	P	P			
54 x 1,3						
54 x 1,6	P					
67 x 1,6		P				

mm	2/3 ESH	3/4 ESH
27 x 0,9		P-ESH
34 x 1,1		P-ESH
41 x 1,3		P-ESH
54 x 1,3	P-ESH	
54 x 1,6	P-ESH	P-ESH

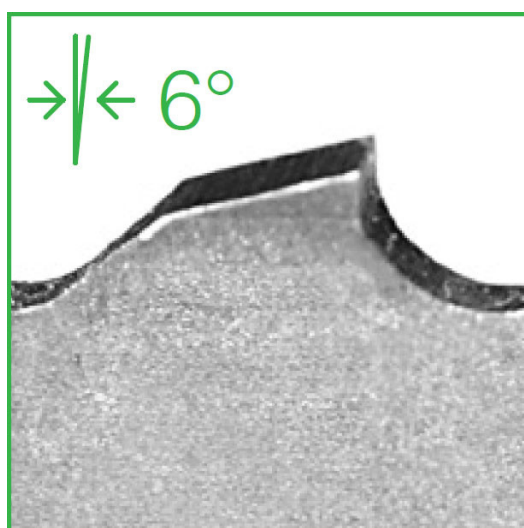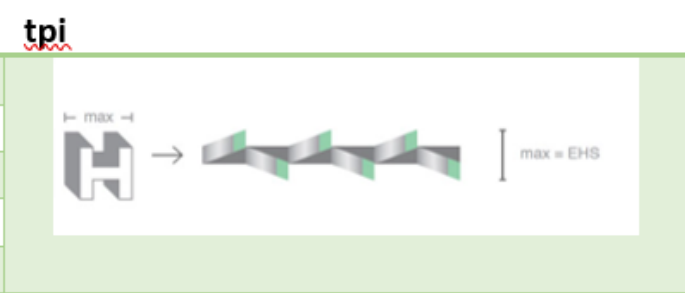

DINTE STIL PROFIL P

HONSBERG SECURA

MATERIALE DEBITATE

- Oțeluri de construcții, ambutisare și prelucrări mecanice
- Oțeluri de construcții, oțeluri călite și revenite
- Oțeluri de cementare, oțeluri pentru arcuri, oțeluri călite și revenite
- Oțeluri slab aliate și de prelucrare la cald
- Oțeluri de nitrurare, înalt aliate și pentru prelucrări la cald
- Oțeluri nealiate, de scule